



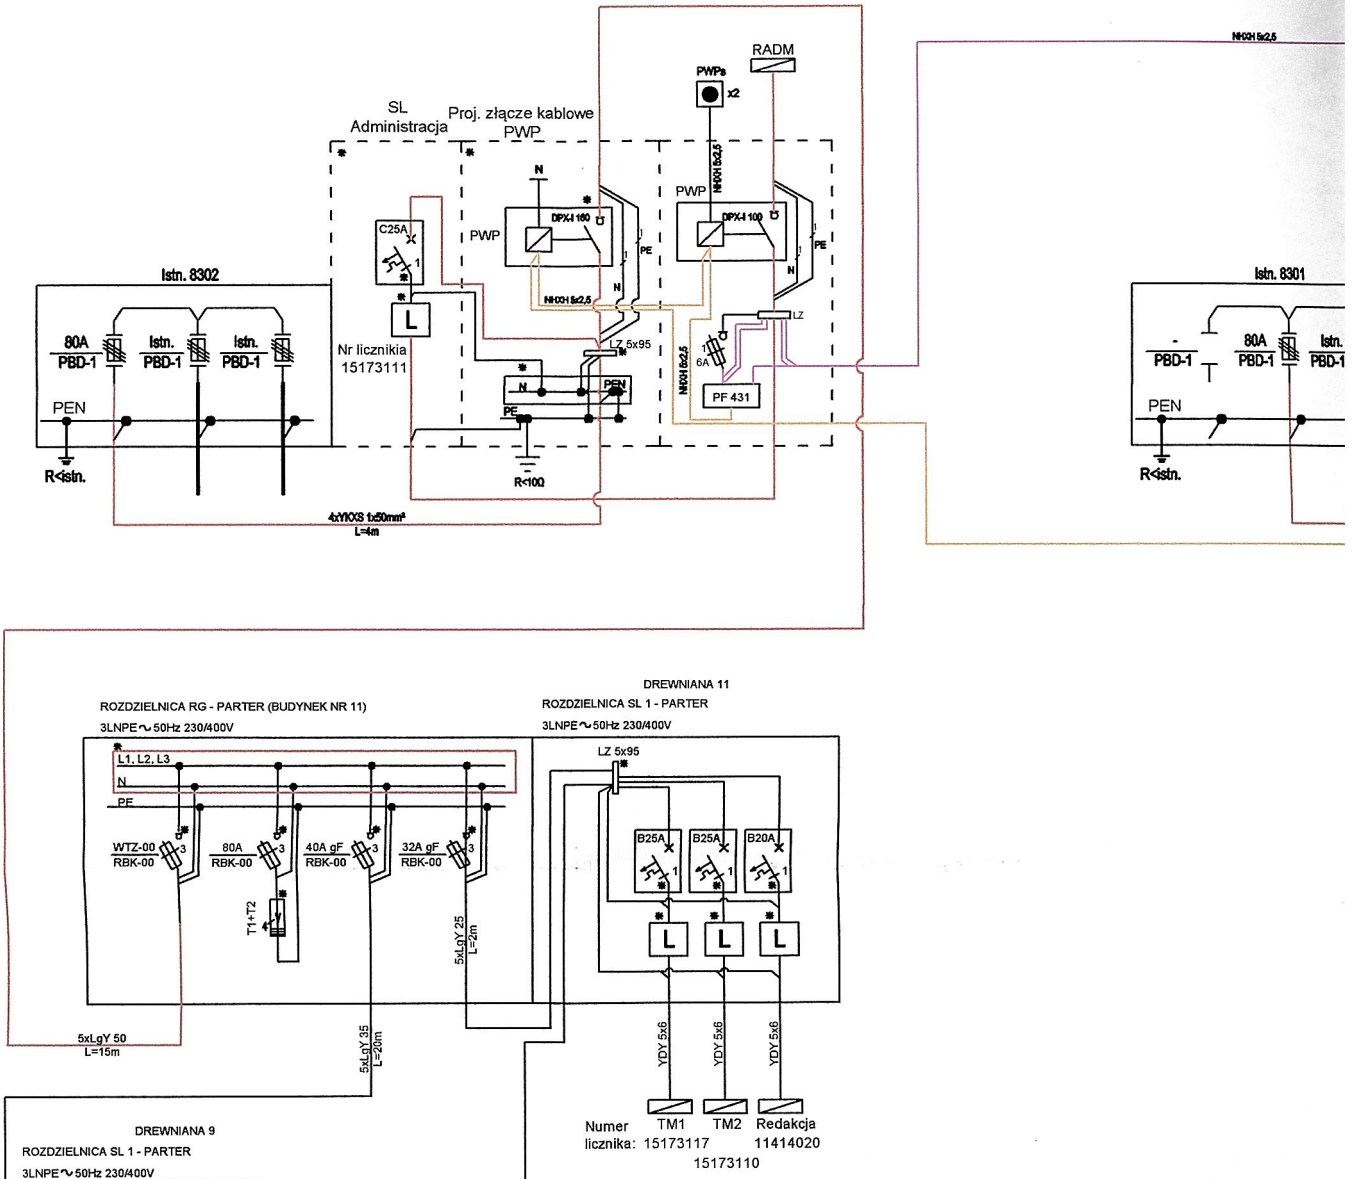


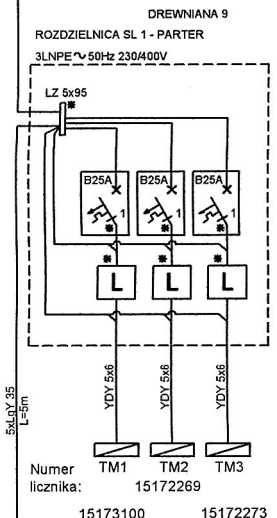

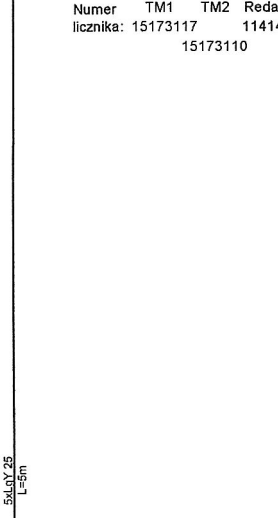

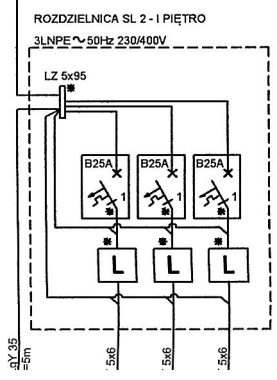

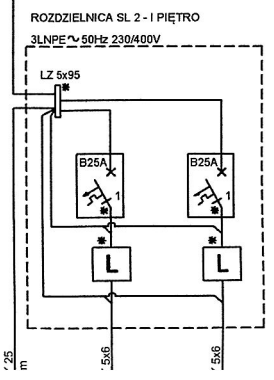

UWAGA:

Szafki licznikowe oraz RG na poszczególnych kondygnacjach

Zgodnie z wytycznymi Inwestora szafki zostaną wykonane bez

Przewody rezerwowe przygotowane pod układ trójfazowy nale

Funkcję przeciwpożarowego wyłącznika prądu dla budynku (P
z wyzwalaczem wzrostowym w torach zasilających (zarówno
zasilającym rozdzielnicę RADM) zainstalowane w pobliżu istn.
Wyłączniki te zostaną zlokalizowane poza budynkiem. PWP s
pomocą przycisków sterowniczych (PWPs) zlokalizowanych p
budynku (danej klatki schodowej). Przyciski sterownicze powi
podwójną sygnalizację LED umożliwiającą informowanie o poł
wykonawczego:
- dioda zielona - przerwanie dostawy energii elektrycznej
- dioda czerwona - załączenie wyłącznika

Uruchomienie dowolnego przycisku PWPs spowoduje aktywa
przeciwpożarowych dla całego budynku.

Uwaga: jednoczesne zaświecenie się kontrolki czerwonej i zie
min. jeden z aparatów elektrycznych nie został wyłączony. W
ustalić, który z aparatów nie został wyłączony i należy wyste


Zasilanie układów pomiarowych administracyjnych należy wył

Miejsce usytuowania przycisków sterowniczych przeciwpożar
należy oznakować zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi


Przewód łączący PWP z PWPs musi być bezwzględnie zamo
dedykowanego systemu mocowań. System ten musi posiadać
co najmniej równą klasie podtrzymania funkcji mocowanego k


W obiekcie nie występują instalacje funkcjonujące w czasie po
zasilane sprzed PWP.

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu powinien być poddawany p
i czynnościom konserwacyjnym nie rzadziej jednak niż raz w r

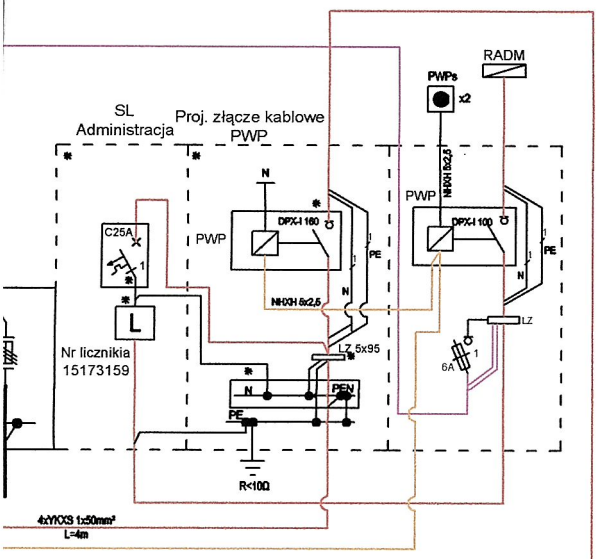

RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH
mgr inż. Adam Mieczkowski Nr upr. 572/2013
Kłodzko dn. 3.03.2026
(miejscowość, data)
Zgodność projektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej stwierdzam
bez uwag z uwagami:

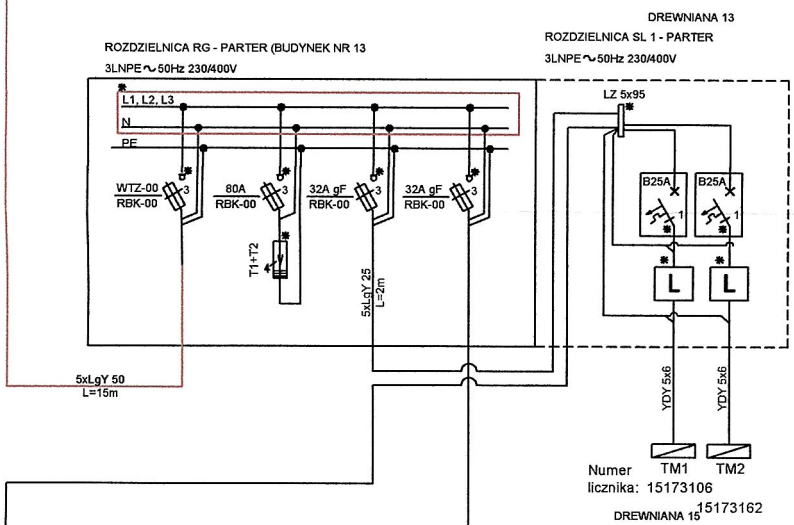

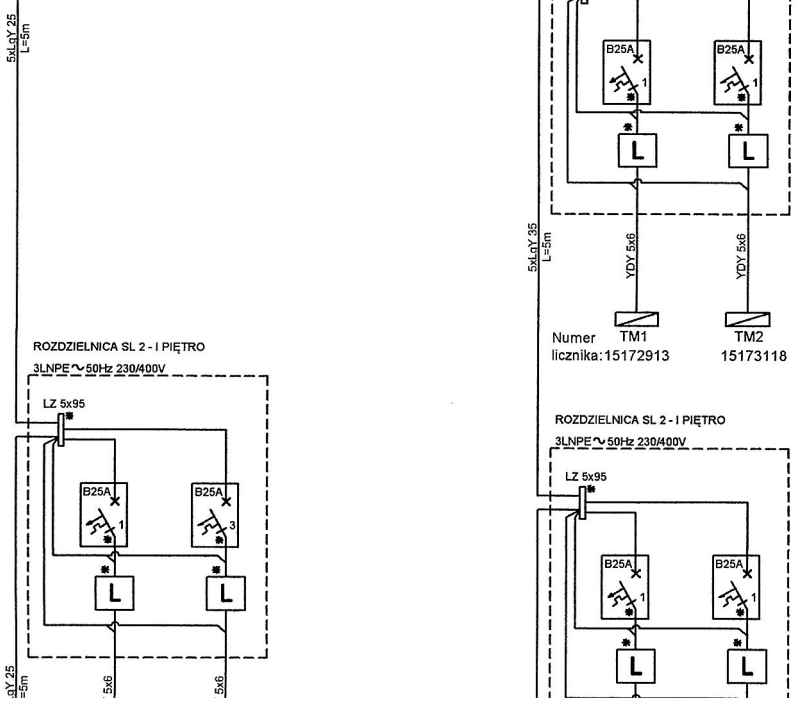

ży wykonać jako metalowe
jerów.

dłączyć na blokach rozdzielczych

) pełnią rozłączniki
rze wlz'tu oraz w torze
cz kablowych.
wane będą zdalnie za
głównych wejściu do
być wyposażone w
niu styków elementu

wszystkich wyłączników

j będzie oznaczało, że
n przypadku należy
go ręcznie.


ó z różnych faz.


go wyłącznika prądu
ów bezpieczeństwa.

any z wykorzystaniem
się odporności ogniowej
/przewodu

u, które muszą być


glądom technicznym


Numer TM4 TM5 TM6
licznika:15172679 15172265
15173102

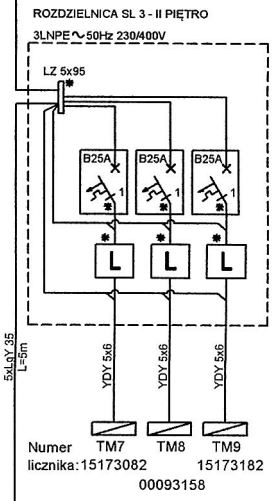
ROZDZIELNICA SL 3 - II PIĘTRO
3LNPE~50Hz 230/400V
LZ 5x95
B25A
B25A
B25A
YDY 5x6
YDY 5x6
YDY 5x6
5xLgY 35
L=5m



Numer TM7 TM8 TM9
licznika:15173082 15173182
00093158


ROZDZIELNICA SL 4 - III PIĘTRO
3LNPE~50Hz 230/400V
LZ 5x95
B25A
B25A
B25A
YDY 5x6
YDY 5x6
YDY 5x6
5xLgY 35
L=5m



Numer TM10 TM11 TM12
licznika:15173183 15172253
15173177

ROZDZIELNICA SL 5 - IV PIĘTRO
3LNPE~50Hz 230/400V
LZ 5x95
B25A
B25A
B25A
YDY 5x6
YDY 5x6
YDY 5x6

Numer TM13 TM14 TM15
licznika:15173081 15173101
15173103


Numer TM3 TM4
licznika:15173091 15173122

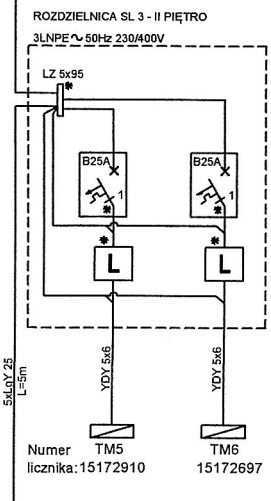
ROZDZIELNICA SL 3 - II PIĘTRO
3LNPE~50Hz 230/400V
LZ 5x95
B25A
B25A
YDY 5x6
YDY 5x6
5xLgY 25
L=5m



Numer TM5 TM6
licznika:15172910 15172697

ROZDZIELNICA SL 4 - III PIĘTRO
3LNPE~50Hz 230/400V
LZ 5x95
B25A
B25A
YDY 5x6
YDY 5x6
5xLgY 25
L=5m


Numer TM7 TM8
licznika:15173151 15173120

ROZDZIELNICA SL 5 - IV PIĘTRO
3LNPE~50Hz 230/400V
LZ 5x95
B25A
B25A
YDY 5x6
YDY 5x6

Numer TM9 TM10
licznika:15173121 15172693

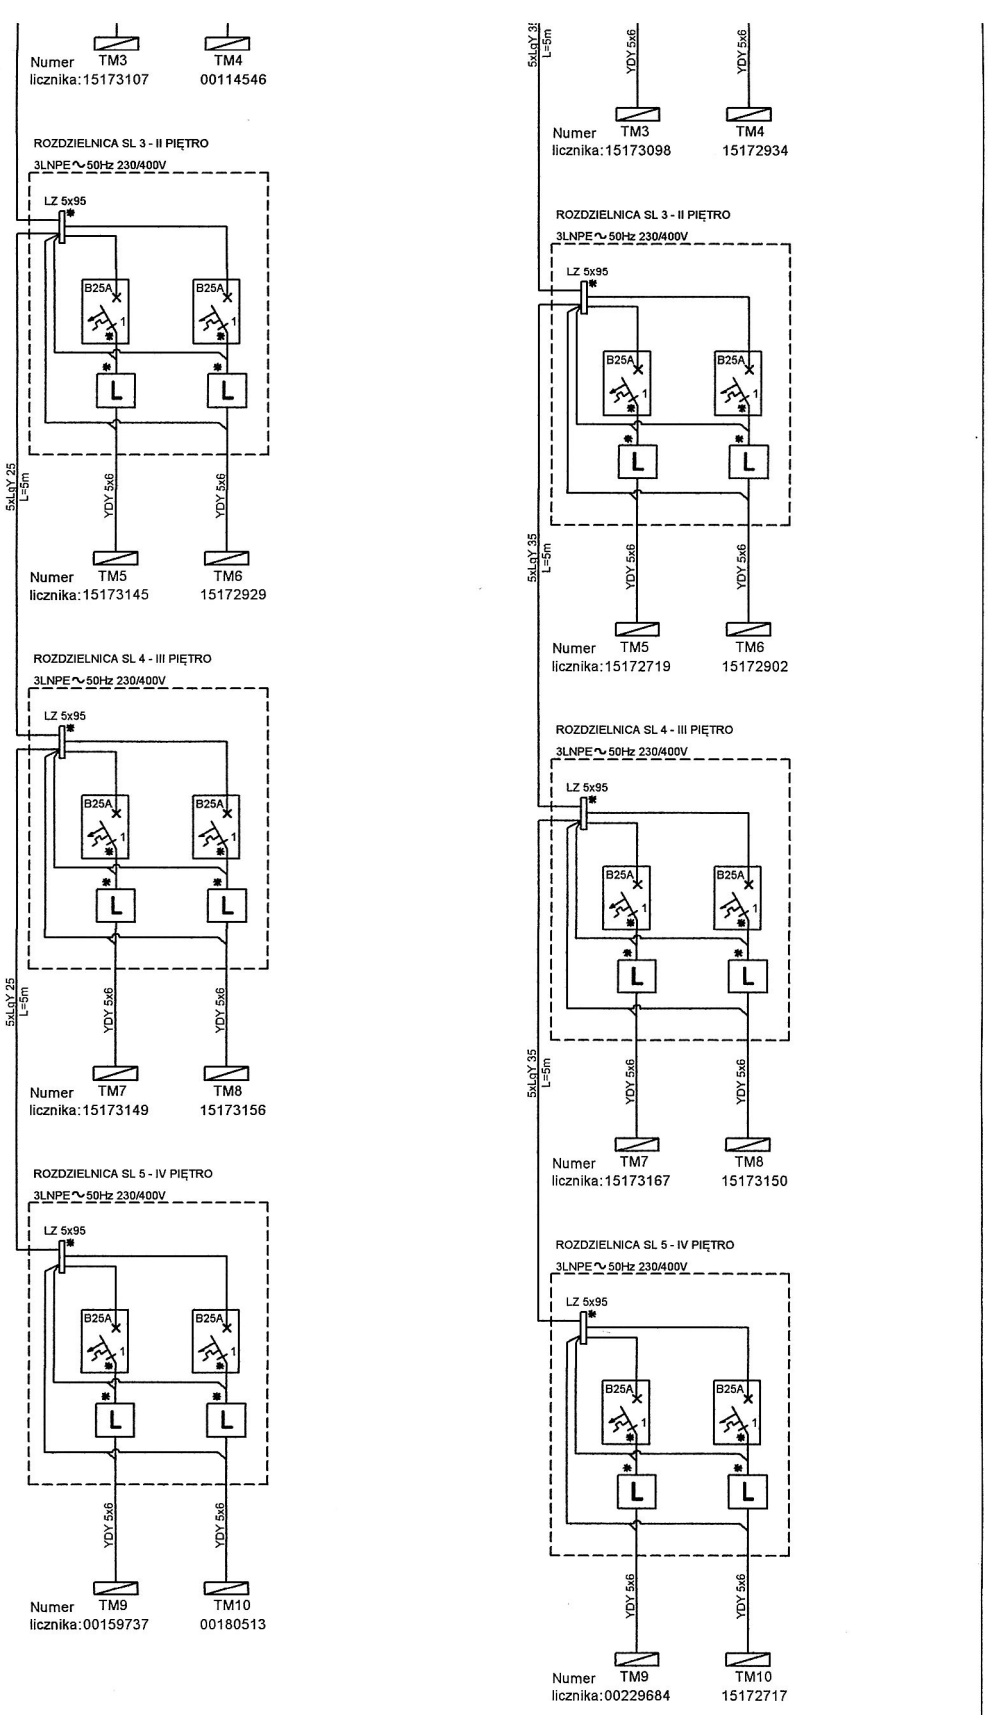

PRACOWNIA PROJEKTÓW ELEKTROTECHNICZNYCH tel: 509 170 795 www.elprom.org pawel.kuty@elprom.org	ELPROM
NAZWA PROJEKTU Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym - wielorodzinnym, m. Braniewo ul. Drewniana 9, 11, 13, 15, gm. Braniewo	
NAZWA RYSUNKU Jednokreskowy schemat układu zasilania	
OPRACOWAŁ inż. Paweł Kuty	**UMOWA** -
	WP -
PROJEKTANT inż. Jarosław Kapałka - Rec upr. nr POM/0009/PWOE/06 w specjalności instal. w zakr. sieci, instalacji i urządzeń elektr. i elektroenerget.	**BRANŻA** Elektryczna
	SKALA -
	DATA 08.2026
INWESTOR: Spółdzielnia Mieszkaniowa "ZATOKA", 14-500 Braniewo ul. Matejki 9	**NR RYSUNKU** E-1